




LAMINOVANÉ ŠINDLE • Samolepiace laminované šindle



>>> Cambridge Xtreme 9,5° (52) Dvojitá čierna

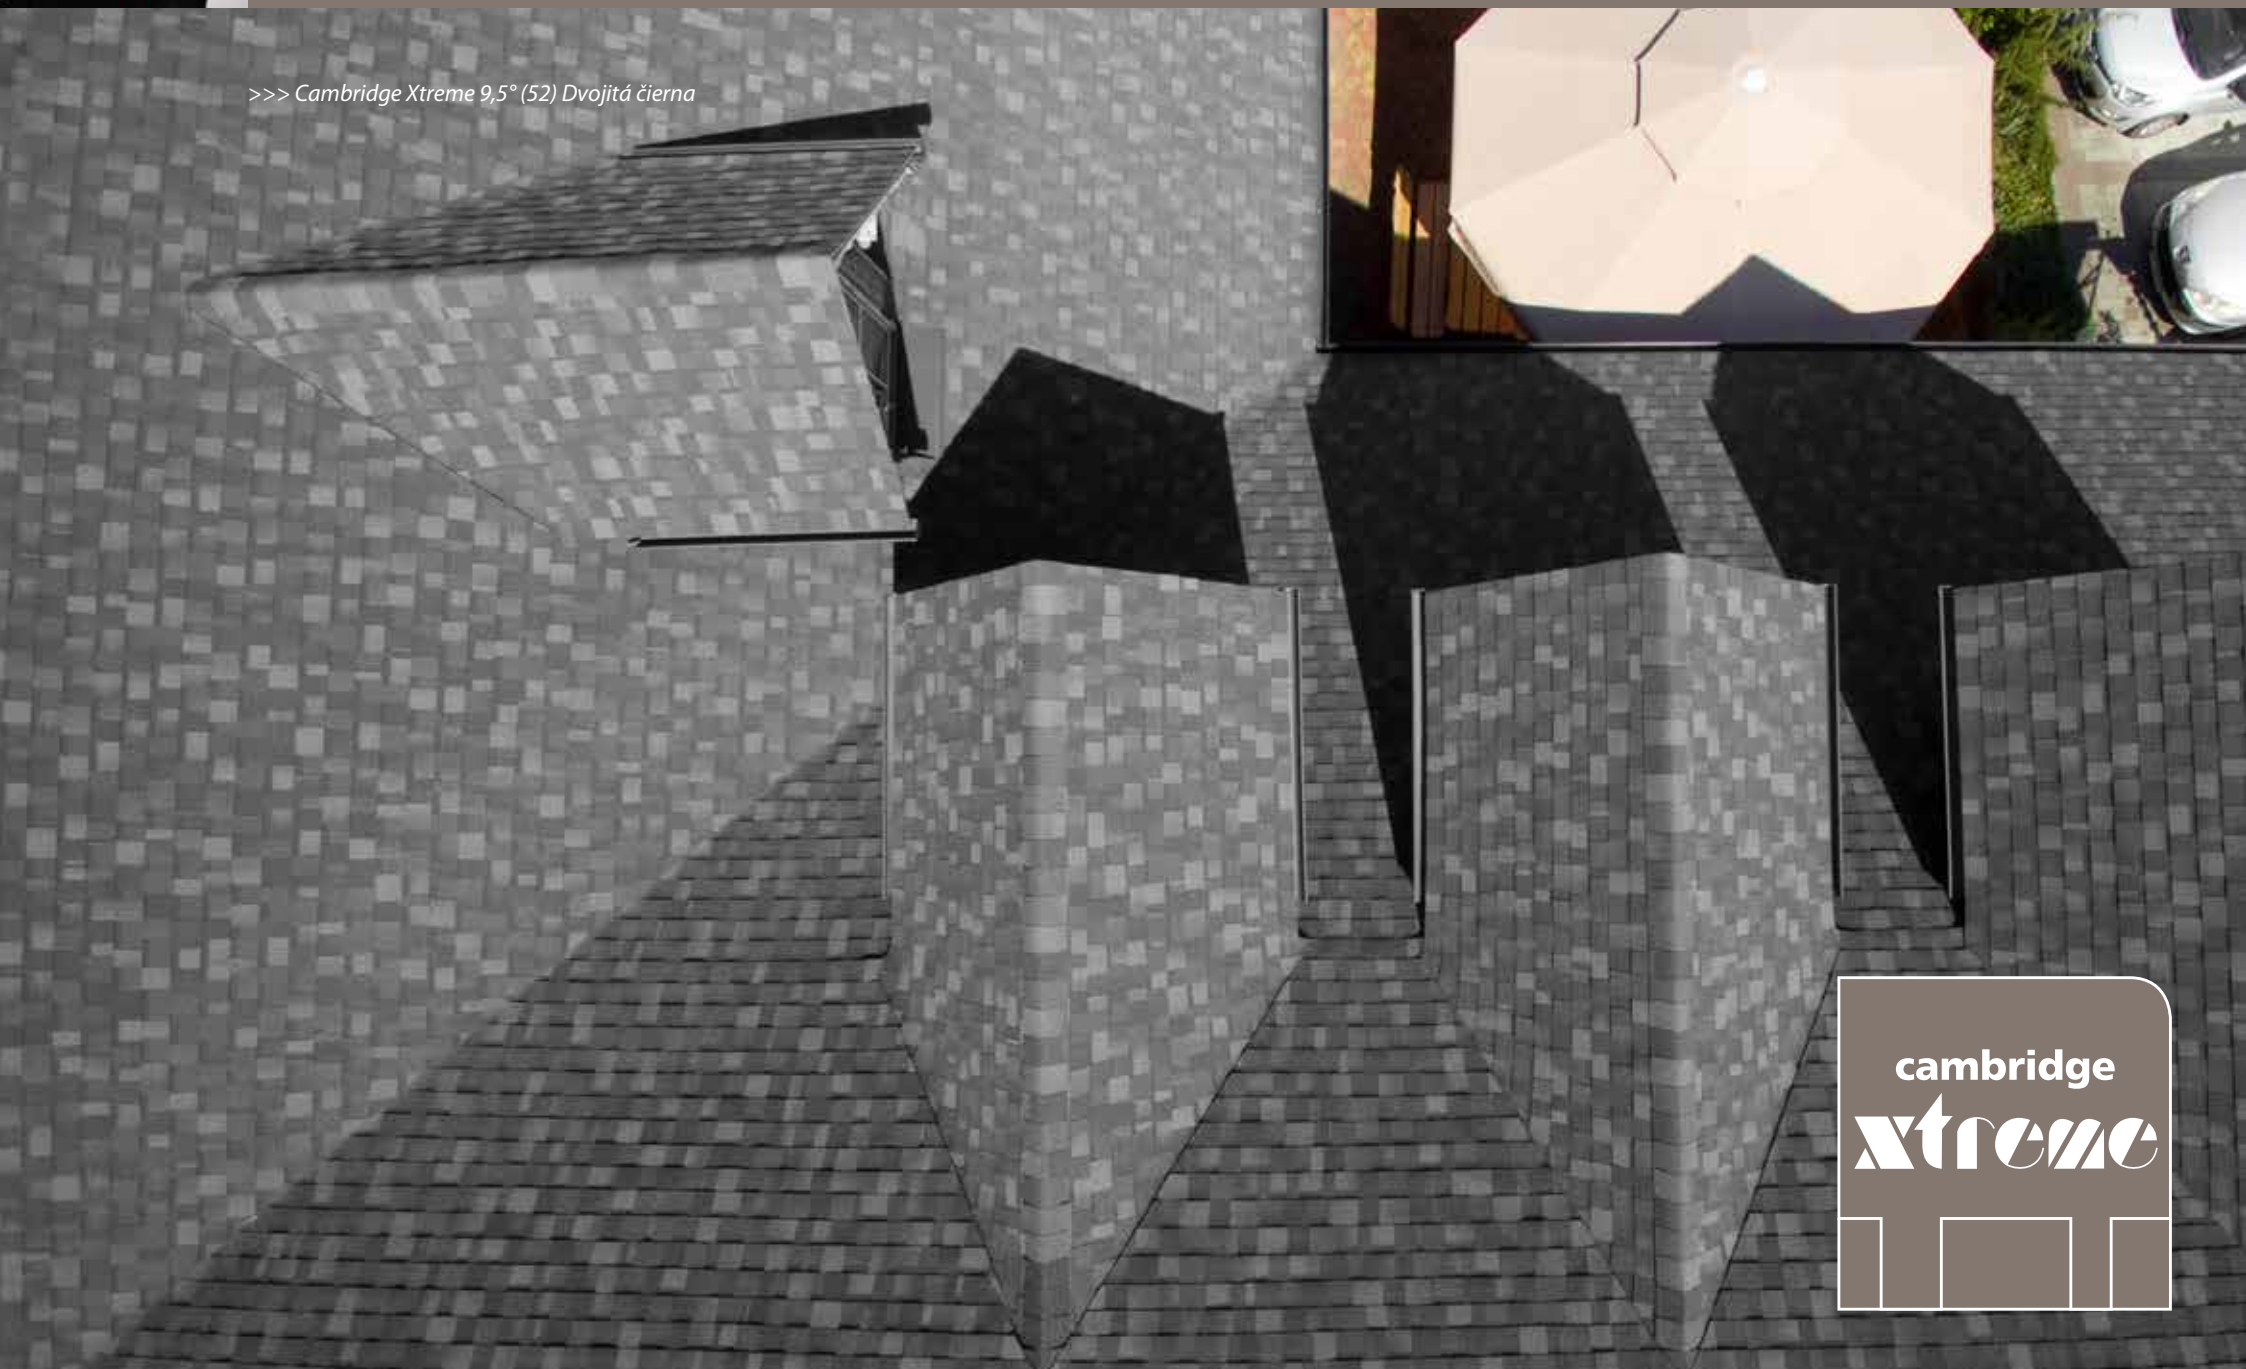




LAMINOVANÉ ŠINDLE • Samolepiace laminované šindle

Výhody:

- Extrémny sklon $\geq 9,5^\circ$ (!) / $\leq 90^\circ$
- Xtrémna odolnosť voči silným vetrom & dažďom
- Xtrémne jedinečný: prvý samolepiaci laminovaný / dvojvrstvový šindel na svete
- Xtrémna kvalita
- Xtrémna záruka: 15 ročná Platínová záruka & 30 ročná záruka na materiál



Cambridge Xtreme 9,5°

Dĺžka (EN 544)	1038 mm (± 3)
Šírka (EN 544)	349 mm (± 3)
Hmotnosť (sklon $> 25^\circ$)	11,8 kg/m ²
Pokrytie/balík	3,1 m ²
Šindle/balík	20
Balíky/paleta	45

Prilnavosť posypu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Pevnosť v ťahu v priečnom smere* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Pozdĺžna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3,50 %
Priečna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3,50 %
Odpor proti pretrhnutiu klincom* (EN 12311-1)	140 N
Odolnosť proti vetru (skúška vo vzduchovom tuneli: sklon 25°)	nad 200 km/h

Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa (EN 13501-5)	$B_{roof}(t_1) / B_{roof}(t_2)$
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Class E



IKO Slovakia s.r.o • Člen IKO group
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
 T 034 69 83 111 • E iko.sindle@iko.com
www.iko.sk

