



PŘÍSLUŠENSTVÍ • Úžlabí

• IKO Armourvalley®


je vysoce kvalitní APP modifikovaný úžlabní pás s keramickým posypem, který perfektně odpovídá barvám šindelů IKO. Speciální charakteristiky tohoto pásu jsou ideální pro instalaci do úžlabí: síla, ohebnost a estetický vzhled. Může být používán na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.

• IKO Base®

je podkladní pás pod IKO Armourvalley, pokud je používán u střechy s nízkým sklonem (<15°). Tato role musí být dobře přichycena k podkladu (hřebíky a šrouby každých 20 cm ve všech směrech).

Poté na tento podkladní pás navařte IKO Armourvalley.

	Armourvalley®	Base®
Hmotnost/role	38,8 kg	25,9 kg
Tloušťka	4 mm	2,1 mm
Rozměry (d x š)	7,5 m x 1 m	12 m x 1 m
Pokrytí/role	7,5 m ²	12 m ²
ks/paleta	25	24
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	650 N/50 mm	550 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	400 N/50 mm	400 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	20 %	20 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	20 %	20 %
Teplotní odolnost spodního povrchu (EN 1110)	120 °C	120 °C
Ohebnost spodního povrchu (EN 1109)	-8 °C	-15 °C

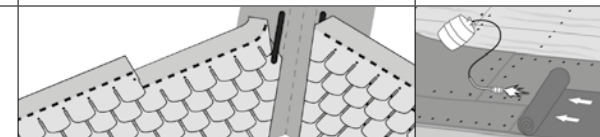

(* Průměrné naměřené hodnoty)



IKO Sales International NV

Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz

IKO
 The Shingles Expert