

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE A **SUPORȚILOR DE MONTAJ** – IKO 45°

DESCRIEREA SUPORȚILOR DE MONTAJ - IKO 45°


- Sunt construiți și testați pentru a suporta o sarcină de 600 de kilograme.
- Au o structură robustă și durabilă din oțel, concepută pentru a susține un dulap de lemn cu secțiunea 50 x 150 mm.
- Au plăci metalice de ranforsare sudate central, pentru o rezistență mecanică sporită.
- Orificiul din zona de sprijin poate fi folosit pentru gestionarea cablurilor și/sau furtunurilor de aer, ajutând la prevenirea împiedicării sau căderii accidentale cauzate de încurcarea în furtunurile de aer și/sau cablurile electrice folosite pe acoperiș.
- Sunt fabricați din oțel de 3 mm, prezintă un punct de sprijin al plăcii de bază dublu sudat și nervuri ranforsate care previn îndoirea suportului în condiții de sarcină excesivă.
- Placa de oțel sudată în punctul de sprijin portant al fiecărui suport, îmbunătățește semnificativ rezistența și durabilitatea suportului.
- Permit instalare și îndepărtare ușoară, fără deteriorarea șindrilelor.
- Sunt adecvați pentru acoperișuri cu pantă $\leq 45^\circ$.
- Marginile netede și colțurile rotunjite nu vor tăia mâinile sau deteriora zona de lucru.

CERINȚE GENERALE

- Folosiți suportul de montaj pe acoperișuri cu pantă $\leq 45^\circ$.
- Maxim o persoană pe un dulap de lemn și pe o lungime de 2,5 m a platformei de sprijin.
- Distanța maximă recomandată între 2 suporturi este de 1,25 m.
- Folosiți cuie de construcție cu lungimea minimă de 80 mm pentru a fixa suportul de structura portantă a acoperișului (căpriori).
- Pentru fixarea dulapului de lemn de suportul de montaj, folosiți cuie de 50 mm sau șuruburi de lemn $\varnothing 3,9$ mm.


MONTAREA ȘI DEMONTAREA SUPORTULUI DE MONTAJ – IKO 45°

1




- Așezați suportii astfel încât distanța maximă între ei, în plan orizontal, să fie de 1,25 m.

2




- Fixați fiecare suport cu trei cuie de construcție cu dimensiune minimă de 3,1 x 80 mm. Toate cuiele trebuie să fie poziționate în partea superioară a fantelor de cuie și în dreptul căpriorilor.

3

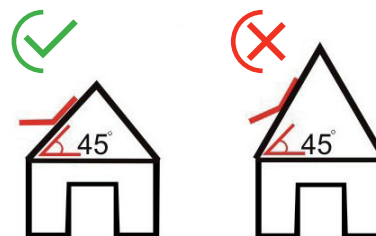

- Suportii trebuie să fie fixați pe un acoperiș cu pantă de 45°, astfel încât platforma de sprijin obținută să fie orizontală. Nu utilizați platforma de sprijin dacă nu este la nivel.

4



- Pentru a scoate suportul, împingeți-l în sus.

Atenție!

Dacă nu citiți și nu respectați aceste avertismente și instrucțiuni esențiale pentru instalarea și utilizarea acestui produs, puteți suferi vătămări corporale grave sau chiar moartea în urma căderii. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că tot personalul care utilizează acest produs este instruit în ceea ce privește procedurile adecvate și reglementările de siguranță.


Acest produs trebuie să fie utilizat în strictă

conformitate cu toate reglementările locale și cu legislația în vigoare. Suportul trebuie să fie utilizat împreună cu: un echipament aprobat de protecție pentru lucrul la înălțime, soluții de oprire a căderii, balustrade de protecție, plasă de siguranță sau un alt dispozitiv de siguranță, conform reglementărilor naționale, EU-OSHA sau al altor reglementări de siguranță. Acest produs trebuie utilizat numai de către o persoană experimentată și instruită, care cunoaște pe deplin instrucțiunile de utilizare.

Este interzisă utilizarea produsului sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor care afectează capacitățile neuro-motorii ale utilizatorului. Platforma de sprijin obținută este destinată doar pentru sprijinirea sau facilitarea deplasării lucrătorului pe acoperiș și nu trebuie să înlocuiască măsurile și echipamentele de protecție pentru lucrul la înălțime. Nu se utilizează pentru susținerea materialelor, sculelor sau a uneltelor. Nu utilizați în condiții de umezeală, gheață, căldură extremă, frig sau întuneric.

INSTALAREA DULAPILOR DE LEMN PE SUPORȚII DE MONTAJ - IKO 45°

1

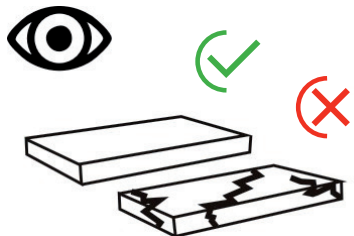


- Înainte și după fiecare utilizare, verificați dacă dulapul de lemn nu este deteriorat. Folosiți numai dulapi dimensionați, fără noduri și/sau crăpături.

2




- Folosiți dulapi de lemn cu dimensiunea standard de 150 x 50 mm. Dulapii de lemn mai subțiri de 50 mm nu pot fi folosiți!

3

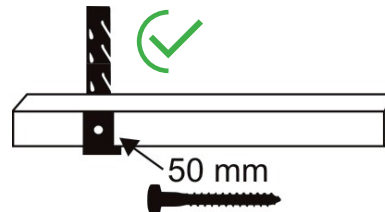


- Fixați dulapul de lemn de suport cu un cui având o lungime de minim 50 mm sau un șurub de lemn \varnothing 3,9 mm, folosind orificiul prevăzut la capătul cu cârlig scurt al suportului.

4

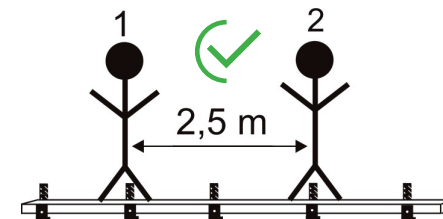


- Maxim o persoană pe un dulap de lemn și pe o lungime de 2,5 m a platformei de sprijin.

5

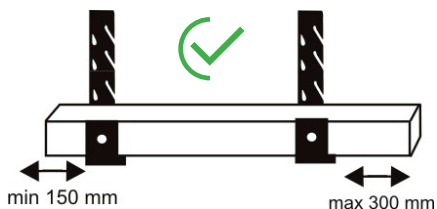


- Capătul dulapului de lemn trebuie să depășească suportul cu cel puțin 150 mm, dar nu mai mult de 300 mm.

6

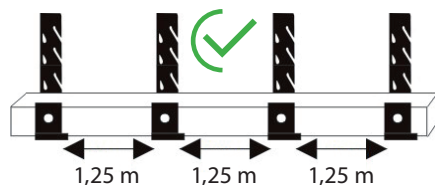


- Pentru dulapi de lemn mai lungi, folosiți suporturi suplimentari poziționați la o distanță de maxim 1,25 m.

7

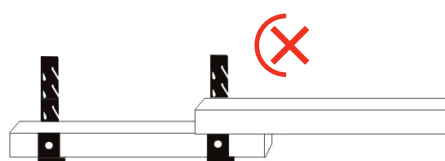

- Nu așezați mai mult de un dulap de lemn pe o pereche de suporturi.

8


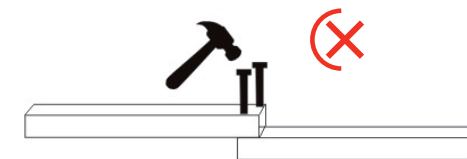


- Nu bateți cuie între dulapii de lemn pentru a prelungi platforma de sprijin.



ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Inspectați suportul înainte și după fiecare utilizare.
- Dacă observați semne de coroziune, deteriorare sau deformare, retrageți imediat suportul de la folosire.
- Nu utilizați suportul dacă acesta trebuie expus la căldură, frig sau condiții de umezeală extreme.
- Nu aruncați suportul de pe acoperiș! Manipulați-l întotdeauna cu grijă.
- Orice modificare a suportului este interzisă!
- Asigurați-vă că etichetele de avertizare sunt lizibile. În caz contrar, contactați producătorul pentru înlocuire sau vizitați www.iko.eu

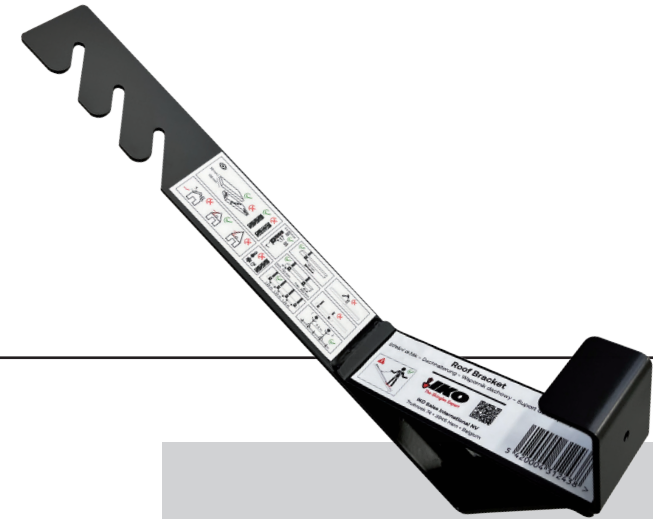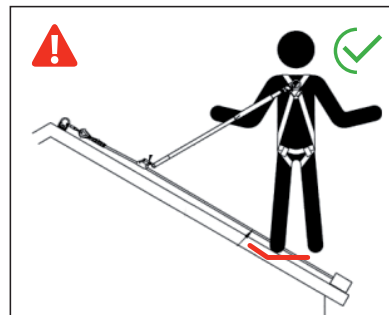

IKO Sales International NV

Truibroek 74
3945 Ham • Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20

F +32 (0) 11/34 01 30

E residential.europe@iko.com

www.iko.eu

